



Detaillösungen für Anspruchsvolle

Acrylfuge ade
Der Trend hin zu wandbündigen Türen mit perfekten Linien, passgenauen Schattenfugen und die problematische Verbindung zwischen Türelement und Mauerwerk ohne Haarrissbildung kann als eine Herausforderung der

Technik empfunden werden. Die Zargen von AGS-systems zeichnen sich durch eine hohe Steifigkeit und eine leichte bzw. schnelle Montage aus. Eine Entwicklung welche dem heutigen Stand der Technik entspricht. Dem Verarbeiter wird ein Instrument zur perfekten Lösung angeboten.



> **D**esign > **Ä**sthetik > **H**ygienisch > **F**unktionell > **M**ontagefreundlich

pmt - Fenster | Türen | Glas
Peter Muck
Staatsstr. 72
83059 Kolbermoor

Tel. 0 80 31 / 231 76 58
Fax 0 80 31 / 213 76 59
Mail service@p-m-t.info
Web www.p-m-t.info
Web www.p-m-t.eu



Zargenprofile für wandbündige Türen

schlichte und perfekte Linien
für zeitgemäße
Architektur

AGSsystems

Einfache Montage

Beispiele mit Profilen TP - TUS - TUT



1. Profile Ablängen und in Gehrung schneiden.



2. Eckverbinder einschieben und fest verschrauben.



3. Inneren Eckverbinder einlegen und einklicken.



4. Distanzschiene unten einschieben und auf Türbreite fixieren.



5. Montagebügel eindrehen (je nach Bedarf 4 bis 8 Stk.)



6. Türzarge in Maueröffnung einsetzen und fest verschrauben.



7. Putznetz einklicken und in den Ecken überlappen.




8. Ausgefräßtes Holzteil einsetzen, Scharniere fixieren und Tür einhängen.

Frameless Zarge für auswärts öffnende Tür für Türblätter von 45, 50 und 56mm

Modell TUT

perfekte Kantenausbildungen für filigrane Schattenfugen, keine Probleme mit Haarrissbildungen. Das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau her. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und Montagebügel.

Für Standard als auch raumhohe Türen.

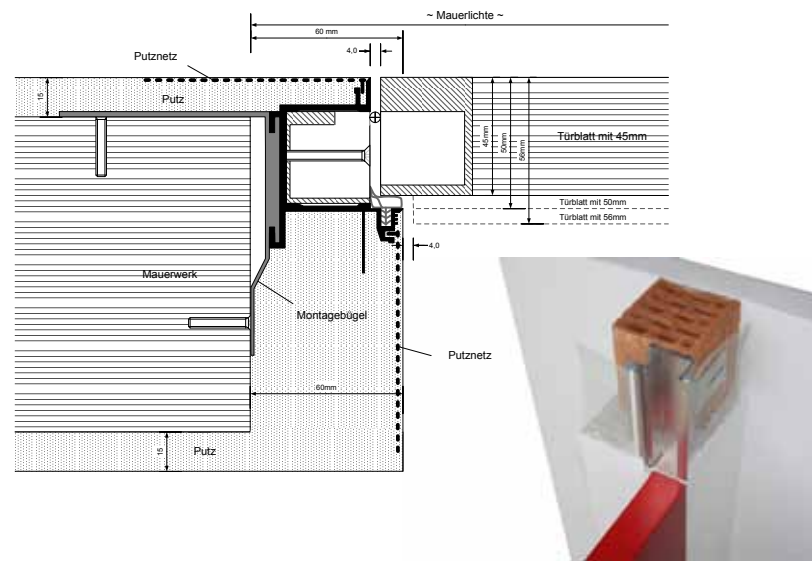


Stock Zarge für nach innen und außen öffnende Tür

für Türblätter von 45 bis 60mm

Modell TP

perfekte Kantenausbildungen für filigrane Schattenfugen, keine Probleme mit Haarrissbildungen. Das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau her. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und Montagebügel. Schnelle Montage des Türstocks, keine Anpassungsarbeiten durch stabile Unterkonstruktion.

Für Standard als auch raumhohe Türen.

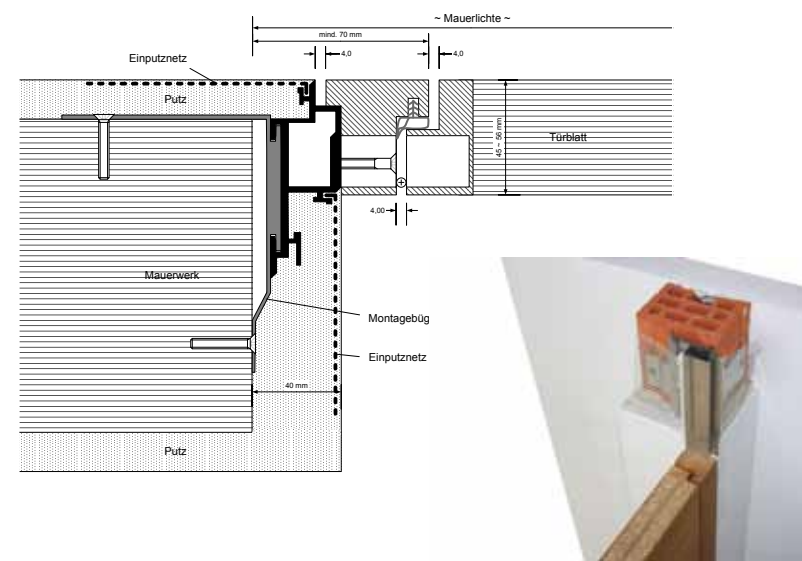


Frameless Zarge für nach innen öffnende Tür für Türblätter von 45, 50 und 56mm

Modell TUS

perfekte Kantenausbildungen für filigrane Schattenfugen, keine Probleme mit Haarrissbildungen. Das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau her. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und Montagebügel.

Für Standard als auch raumhohe Türen.

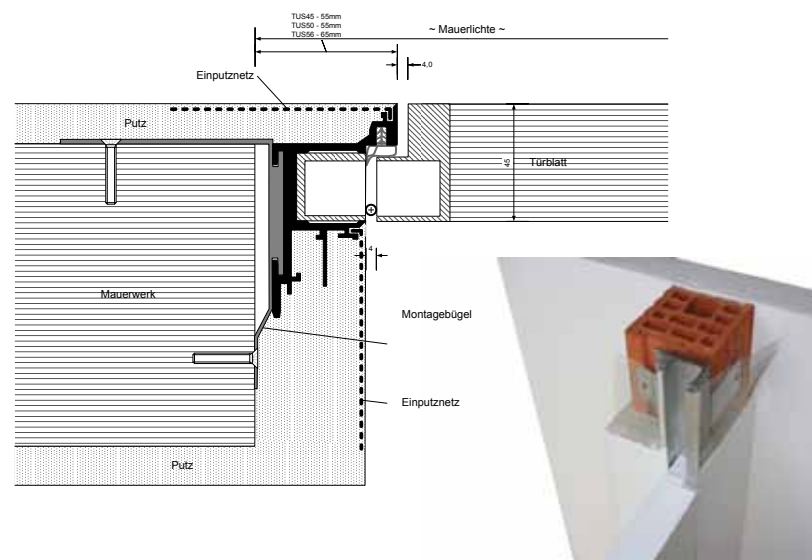


Futter Zarge für nach innen und außen öffnende Tür

für Türblätter von 40 bis 60mm

Modell TF

perfekte Kantenausbildungen für filigrane Schattenfugen, keine Probleme mit Haarrissbildungen. Das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau her. Für Standard als auch raumhohe Türen.

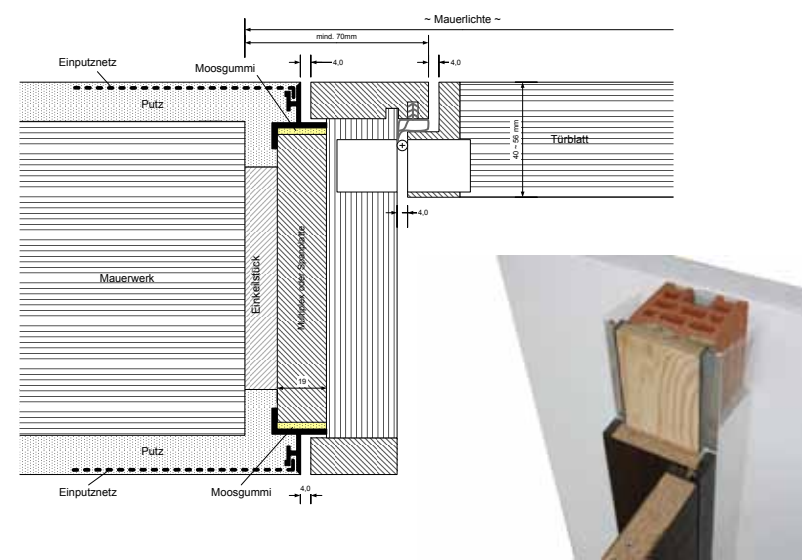

Produkte	Art.Nr.	Bild
Aluminiumprofil Modell TUT inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung für Türblatt von 45, 50 und 56 mm Länge Profile: 2750 mm, 2200 mm, 1100 mm*	10145	
Aluminiumprofil Modell TUS inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung für Türblatt von 45, 50 und 56 mm Länge Profile: 2750 mm, 2200 mm, 1100 mm*	10245 10250 10256	
Aluminiumprofil Modell TP inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Türblatt von 45 bis 60 mm Länge Profile: 2750 mm, 2200 mm, 1100 mm*	10121	
Aluminiumprofil Modell TF inkl. Schutzfolie und Netzhalterung für Mauerstärken von 80 bis 300 mm Länge Profile: 2750 mm, 2200 mm, 1100 mm*	10120	
Montagebügel für Modell TUS, TUT, TP	13010	
Set Eckverbinder für Modell TUS	13011	
Set Eckverbinder für Modell TUT, TP	13014	
Putznetz für Modelle TUS, TUT, TP, TF Verpackungseinheit: 30 Stk. a 2,30 m	13012	
SET-Distanzschiene für Modelle TUS, TUT, TP	13013	
Doppelseitiges Klebeband 3 mm für Modell TF Rolle zu 11,50 m	50050	