



WIRUS[®]
FENSTER



HEBESCHIEBETÜREN

Fließende Übergänge
zwischen drinnen und draußen

XXL



www.wirus-fenster.de


Für alle, die
bessere Fenster wollen.



pmt - Fenster | Türen | Glas
Staatsstraße 72
83059 Kolbermoor
Tel. 0 80 31 / 231 76 58
Fax 0 80 31 / 231 76 59
Mail: service@p-m-t.info
Web: www.p-m-t.info



Auf zwei Lauffebenen

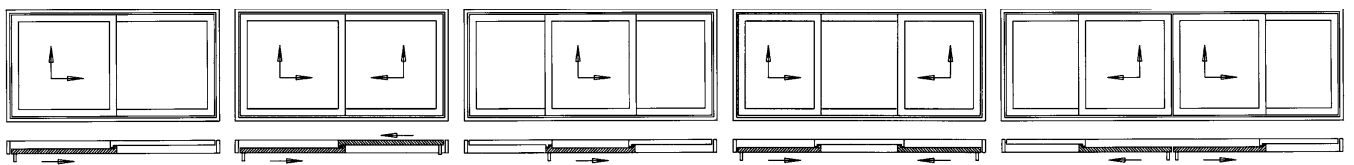

Fenster im XXL-Look

Soviel Ausblick macht Eindruck



Fließende Übergänge zwischen drinnen und draußen, großzügig gestaltete Wohnlandschaften: Hebeschiebetüren von WIRUS Fenster bieten Ihnen XXL-Ausblicke in Sachen Wohnkomfort. Aber nicht nur optisch zeigen Hebeschiebetüren Größe. Barrierefreiheit, Wärmeschutz bis hin zur Passivhaustauglichkeit, eingebaute Sicherheit, wie sie von der Kripo empfohlen wird und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in Funktion, Farbe, Dekor und Abmaßen zeigen in jeder Hinsicht Weitblick für Ihren eigenen Stil.

*Persönlicher Stil, Komfort,
Wärmeschutz und Sicherheit
nach Maß.*

*Ein oder mehrere Schiebeflügel,
auf zwei oder auf drei Laufebenen.*

*Mit Hebeschiebetüren von
WIRUS Fenster entscheiden
Sie selbst, was zu Ihnen und
Ihrem Haus passt.*

Auf drei Laufebenen

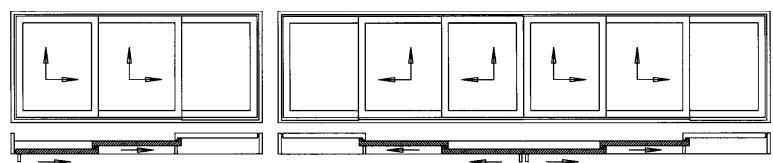

Hinweis: Besonders in Küstennähe oder Hochlagen sind die Windlastzonen gemäß DIN 1055-4 zu beachten.



Erstklassige Qualität, die Sie am KLASSE A-Label erkennen.



- Hebeschiebetür WIRUS HST ENERGY und WIRUS HST ENERGY AluColor
- 5-Kammer-Profilsystem mit duothermisch getrennter Aluminiumschwelle und Zarge
- Zargentiefe 174 mm mit 63 mm Ansichtsbreite
- Flügelbautiefe 74 mm mit 88 mm Ansichtsbreite
- U_w -Wert: 1,3 W/m²K bei Einsatz von Wärmeschutzstandardglas (U_g -Wert: 1,1 W/m²K)
- U_w -Wert: 0,77 W/m²K bei Einsatz von Hochwärmeschutzglas (U_g -Wert: 0,5 W/m²K)
- Ausführung mit AluColor-Vorsatzschalen aus Aluminium auf der Hebeschiebetüren-Außenseite möglich

Hebeschiebetüren von WIRUS Fenster sind aus hochwertigen Klasse A-Profilsystemen aus Kunststoff gefertigt. Großdimensionierte Verstärkungen gewährleisten auch bei geschosshohen Elementen statische Sicherheit. Das 5-Kammer-Profilsystem, drei Dichtungsebenen im oberen Bereich des Schiebeflügels und die duothermische Trennung der Zargen sorgen für optimale Wärmedämmung. Die flache Aluminiumschwelle mit duothermischer Trennung ist barrierefrei nach DIN 18040.

Fünf Kammern für den Klimagipfel



● Hebeschiebetür WIRUS HST PASSIV und WIRUS HST PASSIV AluColor

- Passivhaustaugliches 5-Kammer-Profilsystem mit duothermisch getrennter Aluminiumschwelle und Zarge sowie thermisch getrenntem Stahlprofil im Festflügel
- Zargentiefe 198 mm mit 63 mm Ansichtsbreite
- Flügelbautiefe 84 mm mit 95 mm Ansichtsbreite
- U_w -Wert: 1,2 W/m²K bei Einsatz von Wärmeschutzstandardglas (U_g -Wert: 1,1 W/m²K)
- U_w -Wert: 0,73 W/m²K bei Einsatz von Hochwärmeschutzglas (U_g -Wert: 0,5 W/m²K)
- Ausführung mit AluColor-Vorsatzschalen aus Aluminium auf der Hebeschiebetüren-Außenseite möglich



Durch hervorragende Wärmedämmeigenschaften der Profilsysteme erfüllen **WIRUS-Hebeschiebetüren bereits in der Kombination mit Wärmeschutzstandardglas sehr hohe Ansprüche an den Wärmeschutz.** Diese Grundausstattung kann mit Hochwärmeschutzglas und Sonderzubehör für das Plus an Energieeffizienz weiter ausgebaut werden. **Es ist immer die richtige Kombination aus Profil und Glas wenn es darum geht, keine Kompromisse in Bezug auf Behaglichkeit und Energieeinsparung einzugehen.**


Energieverlust (U-Wert)



Glas und Wärmeschutz

Die Warme Kante

heißen die Abstandhalter im Glas, die durch ihre sehr geringe Wärmeleitfähigkeit einen thermisch optimierten Randverbund im Glas-Rahmen-Bereich mit Temperaturverbesserungen von bis zu 4 °C bilden. In 3-fach Verglasungen gehört sie bei WIRUS Fenster zur Standardausstattung, als Zusatzausstattung kann sie in jede 2-fach- oder Sonderverglasung eingesetzt werden.




Schallschutzglas reduziert störende Außengeräusche wie beispielsweise Straßenlärm auf ein Minimum. Schallschutzverglasungen lassen sich zudem mit anderen Funktionsgläsern wie Wärmeschutz- oder Sicherheitsglas kombinieren.




Gibt dem Lärm keine Chance: Schallschutzglas reduziert den alltäglichen Stressfaktor Lärm auf ein Minimum. Auch in stark lärmbelasteten Lagen lassen sich so großzügige Fensterflächen realisieren.

Das Sicherheitsisolierglas

Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus einzelnen Glasscheiben, die mit einer zähelastischen, transparenten Folie verklebt werden. Dieser Aufbau verhindert, dass von außen eine Durchgreiföffnung geschaffen werden kann.



Sicherheitsglas P4A/P5A als 2-fach Glas



Sicherheitsglas P4A/P5A als 3-fach Glas



Eine WIRUS-Hebeschiebetür bietet technisch viele Vorzüge für Ihr persönliches Plus an Sicherheit und Bedienkomfort. Mit der Wahl entsprechender Sicherheitsausstattungen bestimmen Sie den Grad der Einbruchsisicherung bis zur Widerstandsklasse RC3. Für mehr Bedienungssicherheit sorgt der Einbau einer Flügelbremse. Elektroantrieb und Fernbedienung ermöglichen zusammen mit flachen, barrierefreien Bodenschwellen bequemes Passieren, wenn nötig auch mit Rollstuhl oder Kinderwagen.

Einbruchschutz bis zur
Widerstandsklasse RC2 und RC3



Geprüfter Einbruchschutz

Auch wenn WIRUS-Hebeschiebetüren in der Standardausführung schon gut gesichert sind, können Sie – Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend – durch den Einsatz unterschiedlicher Sicherheitspakete mit Zargenriegelbock, Flügelsenksicherung und abschließbarem Handhebel die Sicherheitsklassen RC 1 und RC 2 erreichen. Durch weitere Maßnahmen in Flügel, Zarge, Beschlag und Glas sogar bis zur zertifizierten Sicherheitsstufe RC3. Auch die Integration in eine Alarmanlage mittels Magnetkontakt im Beschlag ist realisierbar.

Sicherer Bedienkomfort

Bei großen und schweren Schiebeflügeln empfehlen wir Ihnen den Einbau einer Flügelbremse. Bei gleichbleibend hohem Bedienkomfort verhindert die Bremse das Beschleunigen des Flügels. Das beugt Personen- oder Sachschäden am Baukörper durch unkontrolliertes Schließen zuverlässig vor.

Das Komfortpaket

Ausgestattet mit dem Komfortpaket sind WIRUS-Hebeschiebetüren noch einfacher zu bedienen. Das Komfortpaket (ohne Abb.) beinhaltet eine Zugfeder, durch die eine geringere Bedienkraft notwendig ist, und einen Getriebedämpfer für ein sanftes Schließen und Absenken des Schiebeflügels.

Expertentipps in Sicherheitsfragen



Zargenriegelbock



Abschließbarer
Handhebel und
Flügelsenksicherung



Flügelbremse




WIRUS-Hebeschiebetüren aus Kunststoff werden serienmäßig in Weiß geliefert. Mit einem breiten Spektrum an Farben und Dekoren lassen sich Ihre persönlichen Vorstellungen realisieren.

Die hier gezeigten Farben und Dekore zeigen nur einen kleinen Auszug der Möglichkeiten. Der WIRUS-Fachhandel hält ausführliche Musterkarten für Sie bereit. Die Glasdichtungen der Hebeschiebetüren sind in der Standardausführung schwarz, werden auf Wunsch aber auch in grauer Ausführung geliefert




Basaltgrau




Anthrazitgrau




Stahlblau




Golden-Oak




Nussbaum




Mooreiche



RAL 7016




DB 703




FS 578



RAL 7001



RAL 9007



RAL 8077



Braun



Edelstahl



EV1



Weiß



EV1



Weiß

Alle Drehgriffe sind auch in abschließbarer Ausführung erhältlich.



Farben, Dekore und Zubehör

Farben und Dekorfolien

Hebeschiebetüren aus Kunststoff werden auf Wunsch mit pflegeleichten, hoch UV-beständigen Farb- und Dekorfolien beschichtet.

Einseitig: Die Außenseite wird beschichtet, die Innenseite der Hebeschiebetür bleibt weiß.

Beidseitig: Es wird die Außen- und die Innenseite der Hebeschiebetür beschichtet.

Farben und Oberflächen für Aluminium-Vorsatzschalen

Aluminium-Vorsatzschalen auf den Außenseiten der Hebeschiebetür WIRUS ENERGY AluColor und WIRUS PASSIV AluColor können wir in allen RAL- und DB-Farben pulverbeschichten, farbabhängig in den Oberflächenausführungen glänzend, matt oder Feinstruktur. Die Innenseite der AluColor-Hebeschiebetüren bleibt weiß oder wird mit einer Farb- bzw. Dekorfolie Ihrer Wahl ausgestattet.

Drehgriffe und Griffmuscheln

WIRUS-Drehgriffe sind in der Standardausführung weiß. Auf Wunsch erhalten Sie diese aber auch in den Ausführungen EV1, Edelstahl, Braun und Messing poliert. So harmonisieren die Griffe immer mit der von Ihnen ausgewählten Farbe der Hebeschiebetür. Das gilt selbstverständlich auch für abschließbare WIRUS-Drehgriffe und -Griffgarnituren.



SCHÖNE AUSSICHTEN

Hebeschiebetüren aus Kunststoff
von Ihrem WIRUS-Fachhändler:



WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 98
Postfach 3048
D-33397 Rietberg-Mastholte

Telefon (0 29 44) 9 83-0
Telefax (0 29 44) 9 83-299
info@wirus-fenster.de
www.wirus-fenster.de

