

UNIVERSAL T30 - 1

40 mm | 1-flg. | Dickfalz | inkl. OTS

DOMOFERM 

Türblatt

- Türblattstärke 40 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
- Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte), vollflächig verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert RAL 9010
- optional Prisma® Oberfläche
- Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl


Beschläge

- Schloss nach DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückerggrt., Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 2 St. einstellbare Bänder 3-tlg. V8026 mit Kugellager, vernickelt
- selbstschließend mittels Türschließer mit Normalgestänge auf Bandseite


Zarge

- Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
- Eckzarge Blechdicke 2,0 mm - sonst 1,5 mm, verz. Stahlblech einbrenngrundiert
- Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
- APTK Dichtung schwarz


Ansicht

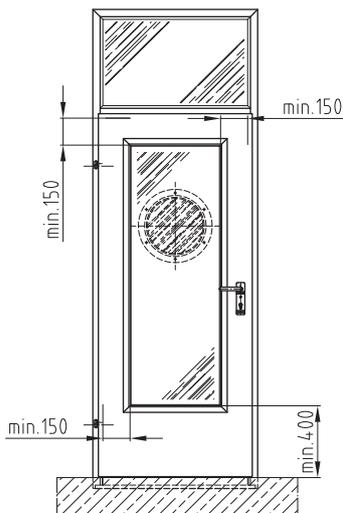


Horizontalschnitt

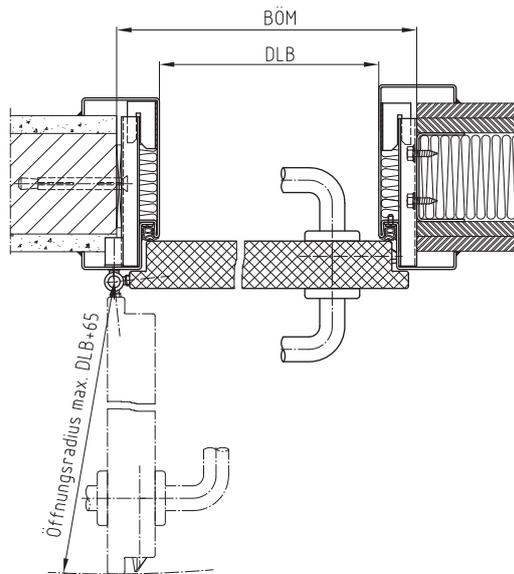


Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 30 mm



Ohne Bodeneinstand



Absenkbare Bodendichtung



Schwelle 55



Leistungsmerkmale UT431


Breite	von 625 bis 1164 mm	
Höhe	von 1750 bis 2132 mm	
mit Oberlicht	bis 3020 mm	
Feuerschutz	T30	■
Rauchschutz	DIN EN 1634-3	□
Schallschutz	bis $R_{w,p} = 38$ dB	□
Wärmedämmung	1,5 W/ (m ² K)	■
Klimaklasse	3c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	-
Einbruchhemmung	RC 3	-
mechanische Festigkeit	EN 1192	Klasse 2
Außenanwendung	EN 14351-1	-
Notausgangsverschluss	EN 179	□
Paniktürverschluss	EN 1125	□
Barrierefreiheit	DIN 18040-1	□
Ausstattungsoptionen		
alternative Schlossfunktionen		□
alternative Bänder	VX - Band	□
alternative Beschläge		□
alternative Türschließer		□
alternative Bodenabschlüsse		□
Oberflächen RAL (Prisma®)		□
Oberflächen Edelstahl (Stainless)		□
Lichtöffnung und Verglasung		□
elektrische Zutrittskontrolle		□
Offenhalteeinrichtungen		□
Automatikantrieb		-
Lüftungsgitter		-

■ Grundausstattung □ optional - nicht möglich


Dokumentation

www.domoferm.de


Eckzargen



- Eckzarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

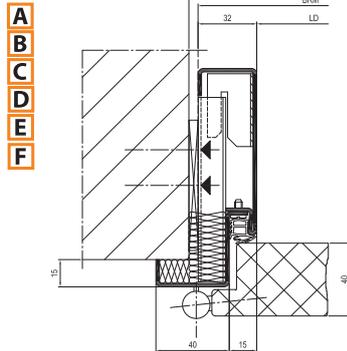


- Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

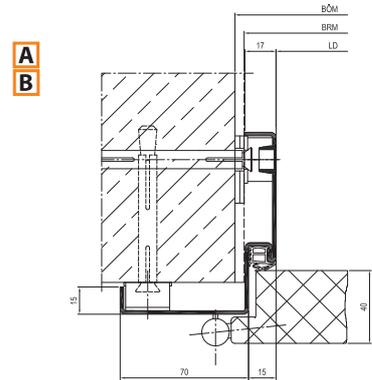


- Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BÖM -50 mm
- LD Höhe: BÖM -25 mm


Umfassungszargen

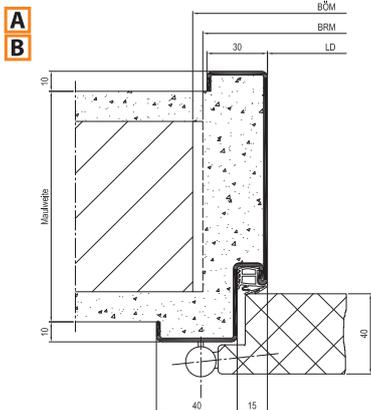

- U-Zarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 40/30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

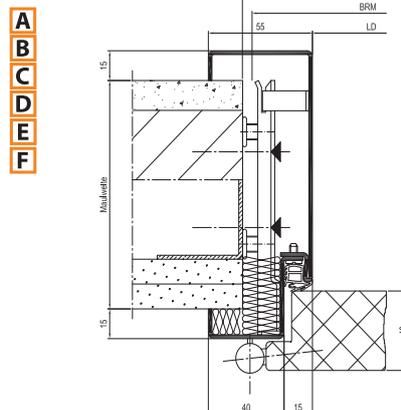


- U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

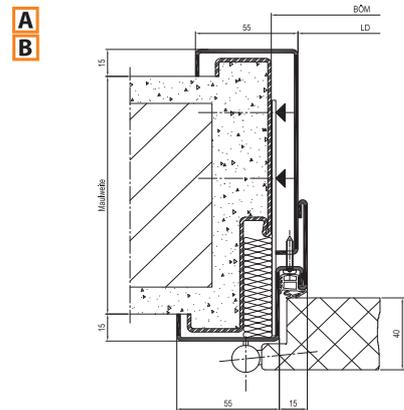


- Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: LD Bestandszarge -50 mm
- LD Höhe: LD Bestandszarge -25 mm

Blockzargen

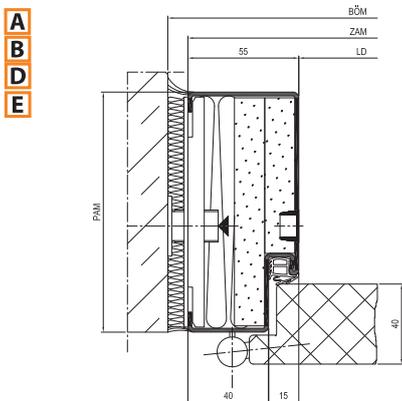

- Blockzarge Variante 1
- optional werksseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- Bautiefe 95 mm
- LD Breite: BÖM -130 mm
- LD-Höhe: BÖM -65 mm

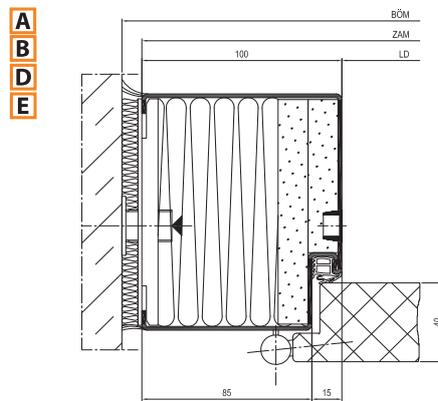

- Blockzarge Variante 2
- optional werksseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
- Bautiefe 102 mm
- LD Breite: BÖM -220 mm
- LD-Höhe: BÖM -110 mm

Montage an Wandecke

Einbau zwischen die Öffnung

- A** Mauerwerk ≥ 115 mm
- B** Beton ≥ 100 mm
- C** Porenbeton ≥ 100 mm
- D** Metallständerwand F90A ≥ 100 mm
- E** Holzständerwand F90B ≥ 130 mm
- F** Montagewände nach abP/ ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile F30A/B | F60A/B | F90A/B